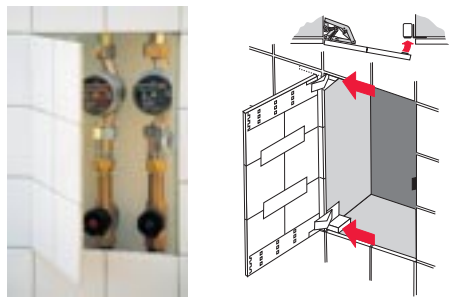


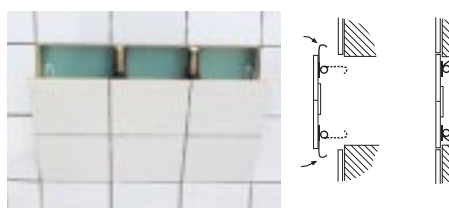


	Größen	Gewicht	Ecken & Rundungen	Inhalt Lieferumfang
 <p><b>ALPRO SUPER Fliesentüre</b> <i>Scharniere aus Chromstahl mit Schließautomatik.</i></p> <p>Hervorragend sind die Einschiebewinkel mit den fix montierten Chromstahlscharnieren und den mit Sollbruchstellen versehenen Türbändern, welche auf die Fliese(n) geklebt werden. Die fertig geklebte Fliesentüre wird mit den Einschiebewinkeln in die freigehaltenen Fliesenfugen eingeschoben. Geöffnet wird die mit einer Schließautomatik ausgestattete Fliesentür mittels Drucköffner. Anwendungsgebiete für nicht sichtbare Fliesentüren sind Revisions- oder Stauraumöffnungen, welche oft in Gebrauch sind. ALPRO SUPER Scharnierbeschläge eignen sich auch ausgezeichnet zur Herstellung von Metall- oder Spiegeltüren. Einsetzbar in allen Richtungen.</p>	<p>stufenlos von 20 x 20 cm bis 40 x 80 cm</p> <p>Öffnungswinkel 90°</p>	<p>max. 8 kg</p>	<p>ja</p>	<p><b>ALPRO SUPER:</b> 2 Spezial-Scharnierträger (Scharniere aus Chromstahl mit Schließautomatik), 4 Verbindungselemente (für Türblatt mit mehreren Fliesen), 1 Spezial-Silikonkleber, 1 Drucköffner, 1 Montageanleitung</p>
 <p><b>ALPRO 2000 Fliesenklappe</b> <i>Einhängetechnik und Ausklink-Sicherung.</i></p> <p>Ein „Spitzenprodukt“ für unsichtbare Revisionsabdeckungen. Die Fugenwinkel mit verstellbaren Magneten und zwei Einhängenvorrichtungen werden in die gewünschten Fliesenfugen (während der Fliesenkleber noch weich ist) eingeschoben, die Gegenstücke auf die Abdeckfliese(n) geklebt. Abdeckungen können mit sämtlichen Materialien wie Fliesen, Marmor, Granit, Spiegel etc. gefertigt werden.</p>	<p>stufenlos von 15 x 15 cm bis 80 x 50 cm (0,4 m<sup>2</sup>)</p>	<p>max. 8 kg</p>	<p>ja</p>	<p><b>ALPRO 2000:</b> 2 Fugenwinkel mit montierten, verstellbaren Magneten (Haftkraft à 6kg), 2 Kontaktplättchen, 2 Paar Einhängenvorrichtungen mit Ausklink-Sicherung 1 Spezial-Silikonkleber, 1 Öffnungskordel, 1 Montageanleitung</p>
 <p><b>ALPRO 2000 Whirlpool-Set</b> <i>Einhängetechnik und Ausklink-Sicherung.</i></p> <p>Ein „Spitzenprodukt“ für unsichtbare Revisionsabdeckungen. Die Fugenwinkel mit verstellbaren Magneten und zwei Einhängenvorrichtungen werden in die gewünschten Fliesenfugen (während der Fliesenkleber noch weich ist) eingeschoben, die Gegenstücke auf die Abdeckfliese(n) geklebt. Abdeckungen können mit sämtlichen Materialien wie Fliesen, Marmor, Granit, Spiegel etc. gefertigt werden. Bei Whirlpool wird in die Abdeckung ein Lüftungsgitter in Standardgröße (80 x 300 mm – Luftdurchlaß 55 cm<sup>2</sup>) eingesetzt. Gitterausführung: Alu-eloxiert, Alu-weiß beschichtet, Alu-glanzverchromt</p>	<p>stufenlos von 25 x 45 cm bis 0,4 m<sup>2</sup></p>	<p>max. 8 kg</p>	<p>ja</p>	<p><b>ALPRO 2000 Whirlpool Set:</b> 2 Fugenwinkel mit montierten, verstellbaren Magneten (Haftkraft à 6kg), 2 Kontaktplättchen, 2 Paar Einhängenvorrichtungen mit Ausklink-Sicherung 2 Trägerplatten Alu (80 x 300 mm), 1 Lüftungsgitter (80 x 300 mm) Luftdurchlaß 55 cm<sup>2</sup>, 1 Spezial-Silikonkleber, 1 Öffnungskordel, 1 Montageanleitung</p>
 <p><b>ALPRO Fliesen und Montage CLIPS</b></p> <p>Ein Top-Produkt einfach und praktisch. Für alle Arten von Wartungsöffnungen und Abdeckungen (Fliesen, Marmor, Holz, Metall, Kunststoff usw.). Perfekt auch als Reparaturset. 4 Clips auf die Abdeckung kleben - in die Öffnung drücken - fertig.</p>	<p>stufenlos jede Dimension</p>	<p>2 Clips max 4 kg 4 Clips max. 6 kg</p>	<p>ja</p>	<p><b>ALPRO CLIPS:</b> 2 (4) Spezial Federklemmen 2 (4) Klemmfederngleitstücke Montageanleitung</p>